




Karta techniczna ALPIN pojedynczy punkt alpinistyczny



ALPIN to seria słupków przeznaczonych do prac w dostępie linowym. Punkty mocowane są na stałe i stanowią system asekuracyjny zgodny z normą EN795 i CEN/TS 16415. Słupki montowane są najczęściej na dachach płaskich. Punkt kotwiczenia zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy na wysokości osobom do niego podpiętym. Przeznaczone są w szczególności do miejsc, gdzie znajduje się ocieplenie lub inne warstwy przykrywające konstrukcje nośną budynku.

ALPIN

Pojedynczy punkt alpinistyczny

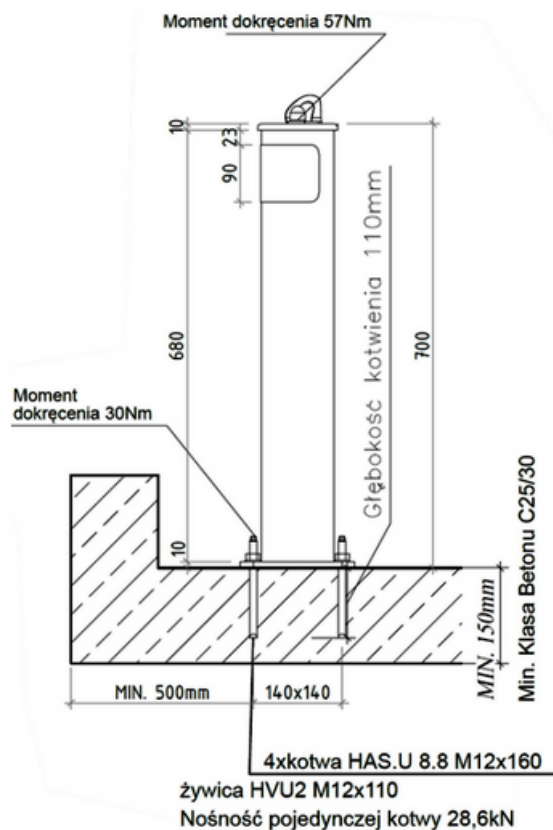

Specyfikacja techniczna

- Produkt zgodny z normą EN795, urządzenia klasy A
- Punkt zaczepowy SMART wykonany ze stali nierdzewnej
- Dopuszczalna ilość użytkowników: 1
- Max. dopuszczalne obciążenie 150 kg
- Materiał stal ocynkowana
- Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne: 12kN
- Gwarancja na system i wszystkie jego elementy 5 lat

Dostępne konfiguracje

- **ALPIN 200**
Wysokość punktu wpięcia - 200mm
- **ALPIN 500**
Wysokość punktu wpięcia - 500mm
- **ALPIN 700**
Wysokość punktu wpięcia - 700mm

Przystosowanie do montażu

- Elementy betonowe
Montaż do monolitu
- Za pomocą kotew chemicznych
- Elementy stalowe
Połączenie skręcane