



Karta techniczna FTA pojedynczy punkt kotwiczący




FTA - urządzenie kotwiczące dedykowane do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Pojedynczy punkt kotwiczący uznaje się za element systemu asekuracji. System jest mocowany na stałe. Przeznaczony został do zabezpieczenia przy krawędzi dachu lub nad obszarem roboczym na wysokościach. System mocowany może być na dachach o różnej specyfice np. do konstrukcji stalowych, blachy trapezowej, stropach prefabrykowanych, stropach żelbetonowych.

OSTRZEŻENIE! – System FTA jest systemem asekuracji, nie zezwala się na wykorzystanie go do prac alpinistycznych

FTA

Pojedynczy urządzenie kotwiczące

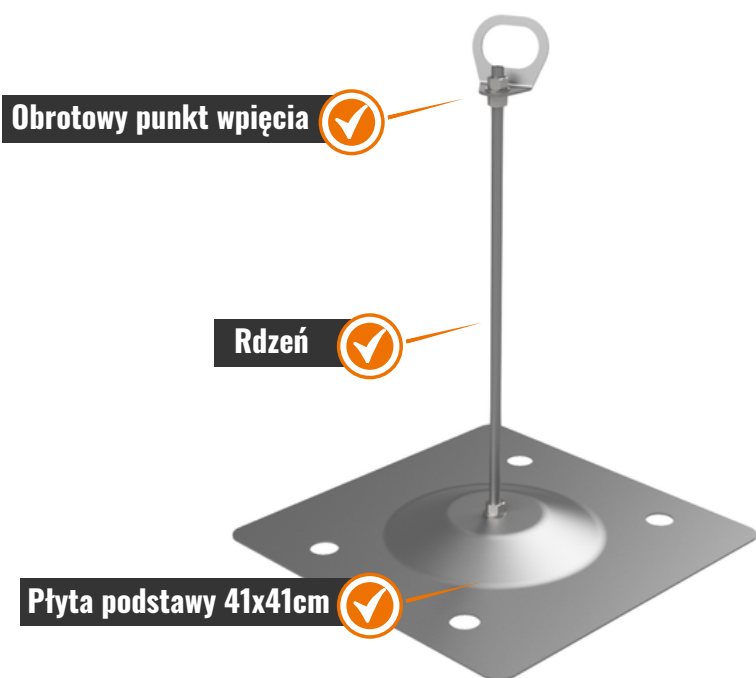


Możliwe uszczelnienie


System asekuracji po montażu nie jest szczelny, aby zapewnić należyty stopień izolacji zaleca się zastosowanie kołnierzy uszczelniających, które ułatwiają obróbkę dekarzą po montażu.

Istnieje również możliwość zamówienia pełnego uszczelnienia po stronie Absorber bez konieczności angażowania dekarzy.

Papa

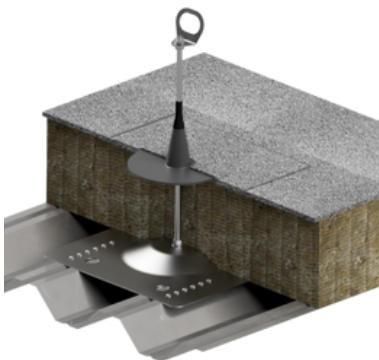

Membrana dachowa

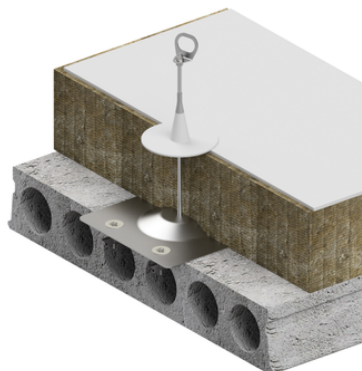

Specyfikacja techniczna

- Możliwość pracy trzech użytkowników jednocześnie
- Obrotowy punkt wpięcia umożliwiający swobodę pracy
- Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne: 14kN
- Średnica słupka 16 mm
- Osłona słupka wykonana z aluminium
- Rdzeń konstrukcyjny wykonany ze stali nierdzewnej A2
- Blacha podstawy o wymiarach 41 cm na 41 cm


Dostępne konfiguracje

- **FTA 300**
Wysokość punktu wpięcia - 300mm
- **FTA 500**
Wysokość punktu wpięcia - 500mm
- **FTA 750**
Wysokość punktu wpięcia - 750mm


Przystosowanie do montażu

- Blacha trapezowa/płyta warstwowa
Montaż przed położeniem ociepleniem
- Za pomocą nitów lub blachowkrętów
Montaż po położeniu ocieplenia
- Za pomocą kołków przechyłnych
- Elementy betonowe
Montaż do monolitu
- Za pomocą kotew chemicznych lub mechanicznych
Montaż do stropów gęstożebrowych, płyty kanałowej lub panwiowej
- Za pomocą kołków przechyłnych
- Elementy stalowe
Połączenie skręcane
Obejmy
- Elementy drewniane i OSB
Montaż z użyciem wkrętów
- Blacha na rąbek
Z użyciem zacisków


Technologie montażowe

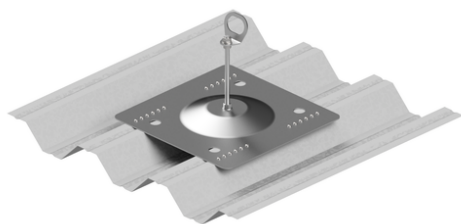


Do blachy trapezowej

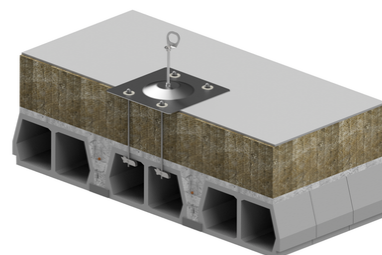


Do stropu gęstożebrowego

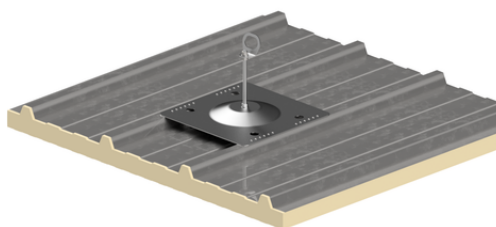


Do płyty warstwowej

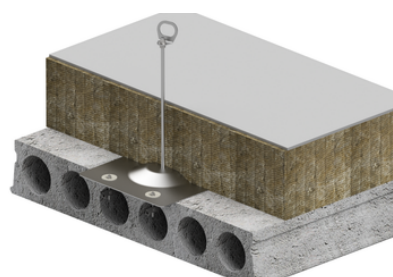

Do płyty kanałowej

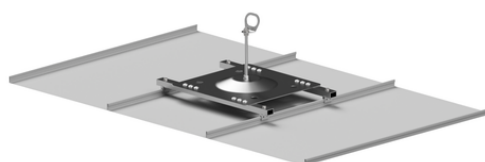

Do blachy na rąbek stojący

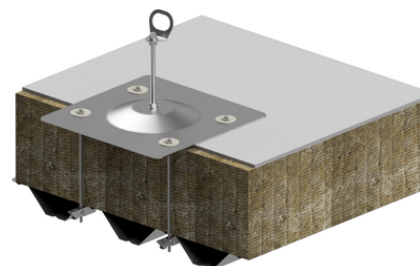

Do blachy trapezowej przez ocieplenie



Do płyty panwowej



Do konstrukcji drewnianej