



Karta techniczna SMART CX pojedynczy punkt kotwiczący




SMART-CX - Służy jako stały punkt do prac w dostępie linowym, zapewniając komfortową i bezpieczną pracę użytkownikowi. Konstrukcja punktów SMART-CX nie wygina się podczas użytkowania pod naporem siły.

SMART-CX


Pojedynczy punkt kotwiczący



Montaż na połączenie skręcane

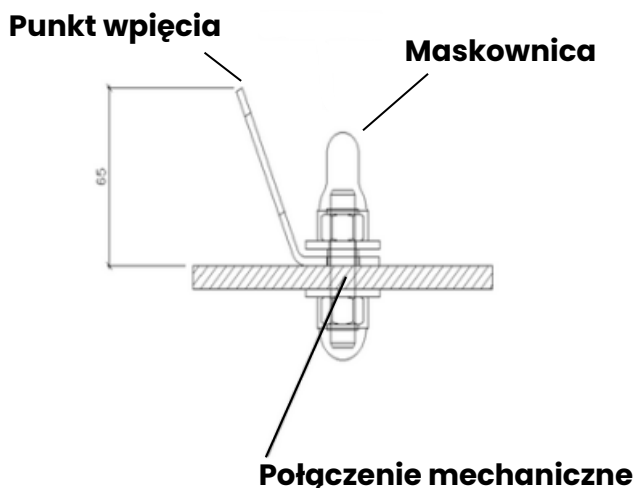

Montaż do betonu

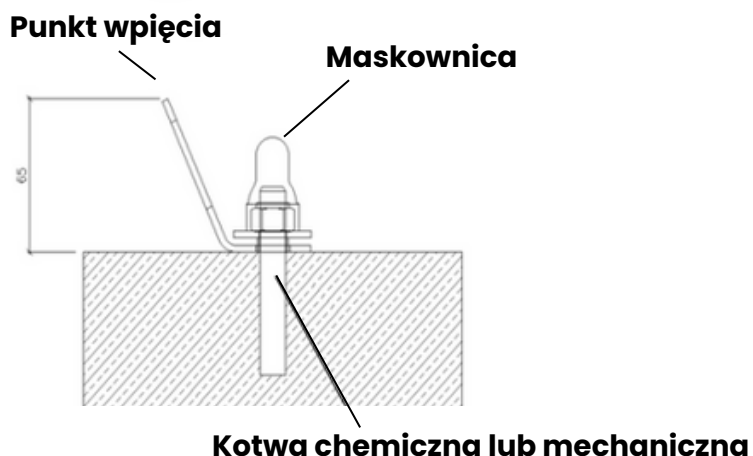

Specyfikacja techniczna

- Punkt zgodny z normą EN 795, zgodny z klasą urządzeń A
- Możliwość pracy jednego użytkownika
- Przeznaczony do prac w dostępie linowym
- Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne: 14kN
- Dopuszczalne obciążenie: 150kg
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Średnica plakietki 12mm

Przystosowanie do montażu

- Mocowanie do betonu wykonywane jest z wykorzystaniem połączenia chemicznego lub mechanicznego
- Mocowanie do stali na połączenie skręcane