



Karta techniczna ROLER Przejezdny, linowy system asekuracji




ROLER - to stały, linowy system asekuracji zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Może być stosowany jako system podwieszony overhead. Dedykowany jest do zabezpieczeń nad obszarami roboczymi np. przy pracy na cysternach lub pociągach. Posiada możliwość integracji z systemem dostępowym CRN.

OSTRZEŻENIE! - System ROLER jest systemem asekuracji, nie zezwala się na wykorzystanie go do prac alpinistycznych

ROLER

Przejezdny, linowy system asekuracji

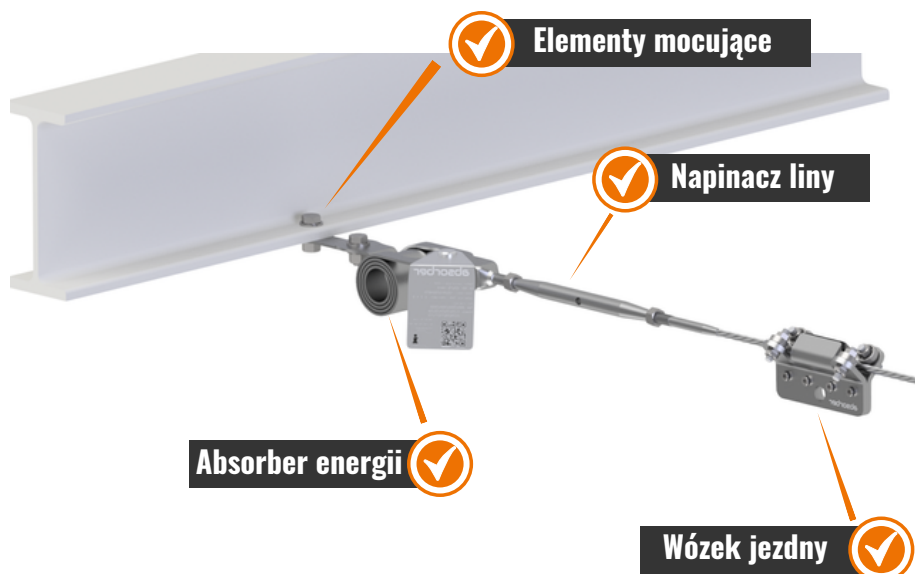

Urządzenie samochemowne



Napinacz liny




Absorber energii



Układ przywoływania

Układ przywoływania jest elementem poprawiającym komfort pracy z systemem ROLER przy jego zastosowaniu jako element zabezpieczający overhead. Dzięki jego instalacji korzystanie z urządzeń samochemownych nie wymaga użycia wszelkiego rodzaju tyczek i ściągaczy, a ich zaczep z łatwością można ściągnąć na dostępną dla nas wysokość.

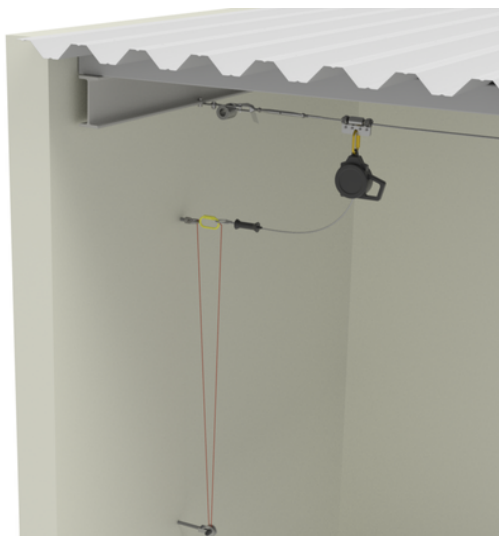

Specyfikacja techniczna

- Punkt zgodny z normą EN 795, zgodny z klasą urządzeń C
- Możliwość pracy trzech użytkowników jednocześnie
- Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne: 14kN
- System wyposażony w absorber energii
- Przejezdne punkty pośrednie
- Lina ze stali o grubości 8mm
- System wyposażony w wózki jezdne
- Rozstaw punktów kotwiących do 20 metrów
- Punkty zaczepowe wykonane ze stali nierdzewnej

Kompatybilność

System ROLER może zostać zintegrowany z gniazdami systemu dostępowego CRN. Dzięki temu połączeniu w prosty sposób można zapewnić bezpieczne przeprowadzenie prac na dachu i dostęp np. do elewacji.

Przystosowanie do montażu

- **Stalowe elementy konstrukcji**
 - Połączenie skręcane
- **Elementy betonowe**
 - Z użyciem kotew mechanicznych lub kotew chemicznych

Ostrzeżenie

Produkt ROLER stanowi system asekurujący przed upadkiem z wysokości. Nie jest to system dostępowy, w którym użytkownik może obciążać go statycznie poprzez np. wiszenie. Większe obciążenia mogą powodować aktywację systemu i trwale zniekształcać system powodując jego uszkodzenie i utratę gwarancji.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr ABS/2024/DWU/ROLER

Wrocław 31.10.2024

Wydana na podstawie Rozporządzenie Delegowane (UE) nr. 574/2014 Komisji z dnia 21 lutego 2014 roku, zamieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzeniu Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobów budowlanych.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu

System asekuracji o prowadnicy giętkiej ROLER

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Urządzenia kotwiczące zabezpieczające przed upadkiem z wysokości lub/i krawędzi dachu lub/i nad obszarem roboczym dla środków ochrony indywidualnej.

3. Producent

Absorber Sp. z o.o.
Ul. Grabiszyńska 163/613
53-439 Wrocław, Poland
NIP 8992855989
REGON 382300499
KRS 0000765998
e-mail: biuro@asekuracje.pl
telefon: 48 71 880 86 96

4. Identyfikacja

System asekuracji linowej z prowadnicą giętką.

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zgodność ze specyfikacją opisaną w karcie technicznej

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka
Norma	PN:EN 795:2012
Klasa	C: urządzenia kotwiczące z prowadnicą giętką
Typ	Urządzenie asekuracyjne
Maks. liczba użytkowników	3
Obciążenie pomiarowe	14 kN

6. Norma

EN 795:2012 klasa C– Ochrona przed upadkiem: urządzenia kotwiczące z prowadnicą giętką.
CEN/TS 16415 – Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Zalecenia dotyczące urządzeń kotwiczących dla więcej niż jednej osoby jednocześnie.
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta

PREZES ZARZADU
Marcin Ściebura