



AS-LINEX

STAŁY POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI LINOWEJ

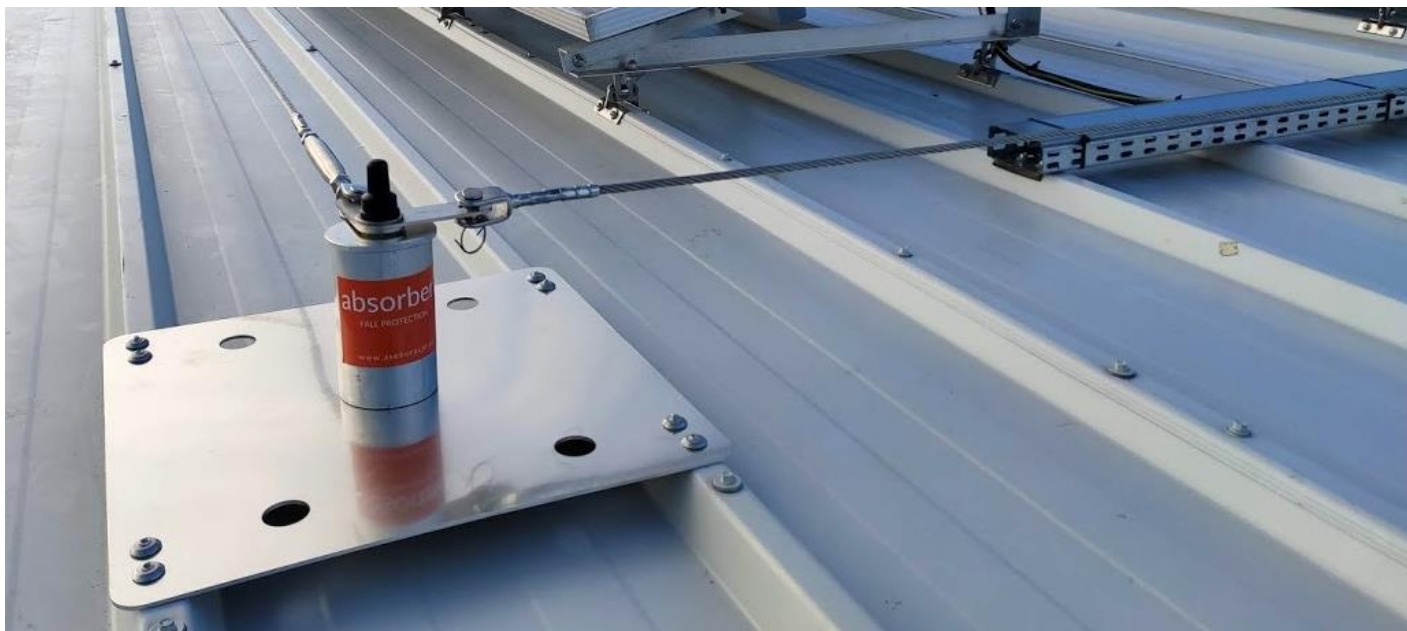

AS-LINEX

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

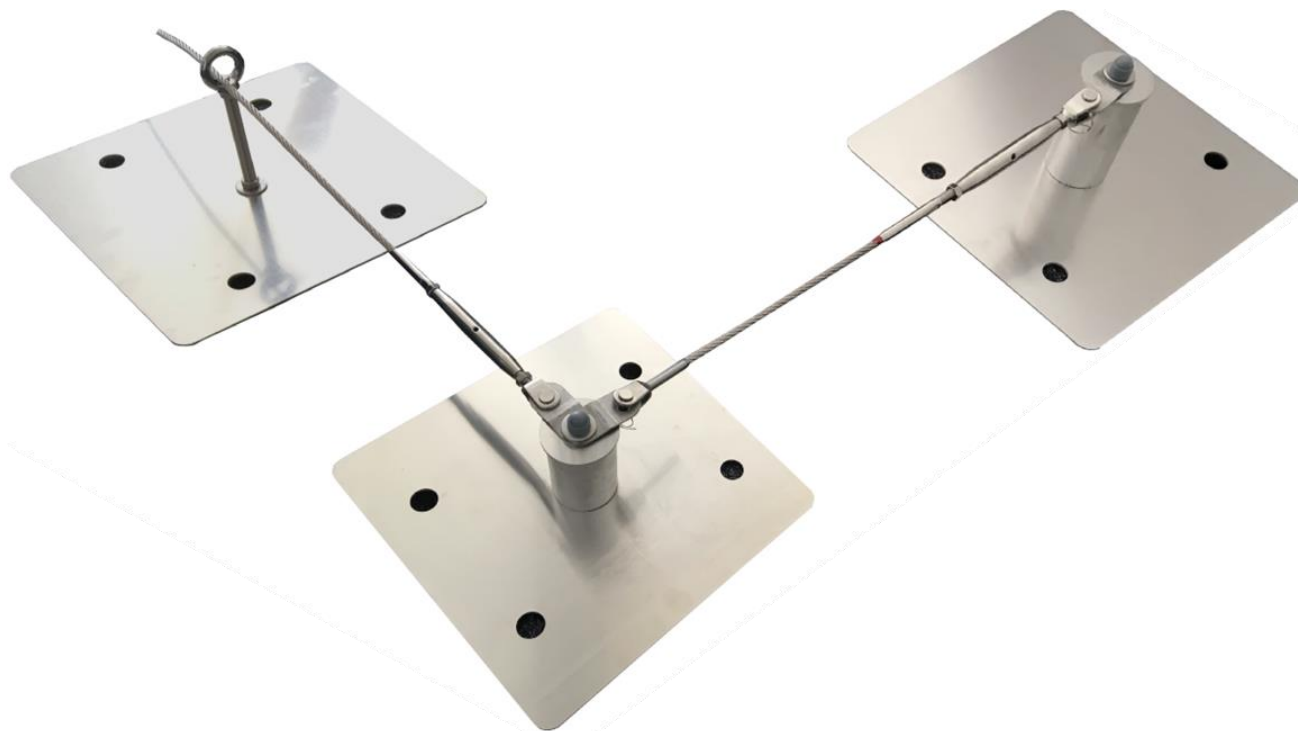

AS-LINEX to poziomy system asekuracji linowej zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. System mocowany jest na stałe i jest zgodny z normą EN795. Mocowanie odbywa się za pomocą nitów, poprzez połączenie chemiczne lub połączenie na mechaniczne kotwy. System linowy zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy na wysokości osób do niego podpiętych i swobodę poruszania się w obrębie systemu dzięki bezpośredniemu podpięciu do liny. System jest kompromisem przystępnej ceny oraz łatwości użytkowania jaką cechują linowe systemy asekuracji. Do użytkowania systemu linowego Absorber AS-LINEX wymagane są środki ochrony indywidualnej. System mocowany może być na dachach różnego rodzaju, na konstrukcjach stalowych, betonowych, na tarasach itd. W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- początkowy oraz końcowy, strukturalny słupek kotwiczący.
- słupek pośredni, strukturalny mocujący, taki jak przelotka, uchwyt liny lub zakręt
- amortyzatorów - absorber energii oraz elementów napinających linę - napinacz liny oraz zaczep liny
- elementów łączących, łącznik liny
- stalowa lina o średnicy 8mm, która stanowi prowadnicę dla ruchomych punktów kotwienia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
- Tabliczka znamionowo- informacyjna

Błacha podstawy	Aluminium
Rdzeń	Śruba M12 ze stali nierdzewnej
Wymiary podstawy	40 cm x 40 cm
Wózek jezdny	Tak
Słupek pośredni	Przejezdny
Wysokość	20 cm
Lina	Stal nierdzewna
Ilość użytkowników	3
Norma	EN 795
Klasa	A
Gwarancja	5 LAT
Wytrzymałość	14 kN