




Karta techniczna Barierki wolnostojące

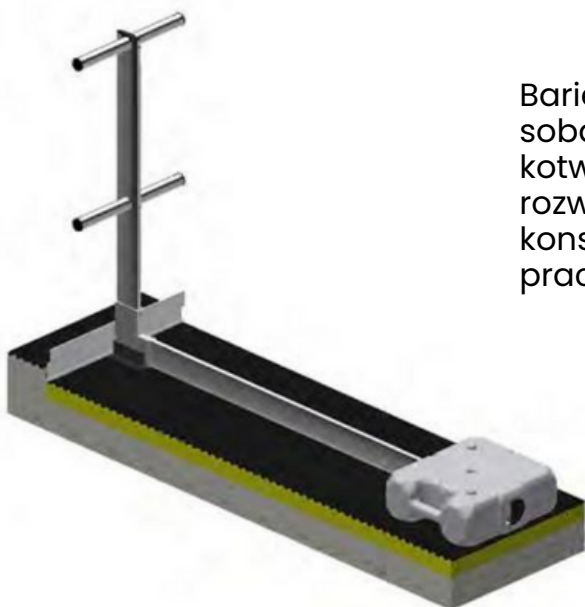

Barierki wolnostojące Absorber to system połączonych ze sobą elementów, które zabezpiecza wolna masa kotwicząca na ramieniu. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania jesteśmy w stanie bez ingerencji w konstrukcje obiektu zapewnić zabezpieczenie zbiorowe pracowników.

Barrierki wolnostojące


Barrierki proste



Barrierki pochyłe



Ramię wsporcze barierki

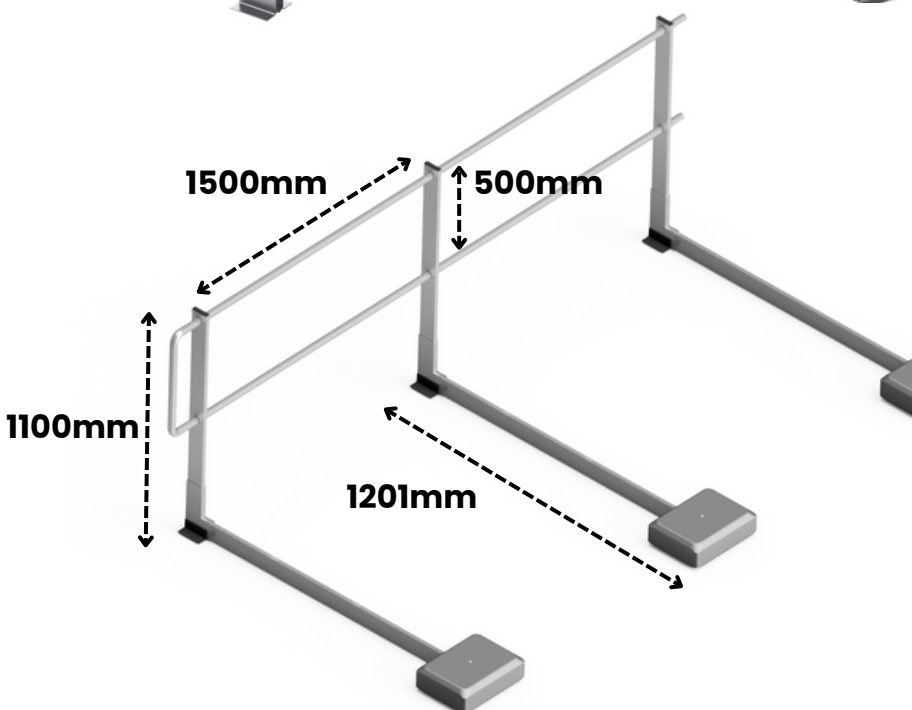

Specyfikacja techniczna

- Produkt zgodny z normą EN 14122-3
- Wysokość poręczy 110 cm
- Materiał: Aluminium z plastikowymi elementami
- Możliwość konfiguracji w zależności od wymagań dachu/obiektu
- Możliwość zamontowania bortnic
- W przypadku barierki pochyłej kąt nachylenia wynosi 22°
- Waga masy obciążeniowej: 25kg
- Maksymalny rozstaw mas kotwiczących 150 cm

Dostępne konfiguracje

- **Barrierki proste**
- **Barrierki pochyłe**

* Istnieje możliwość montażu barierki z przejściem między poziomami dachu, dostosowania długości ramienia, na którym opiera się masa obciążeniowa.

* Powyższy rysunek jest jedynie poglądowy, a konstrukcja i długość samego ramienia mogą różnić się w zależności od serii barierki