





Karta techniczna CRN System dostępu do elewacji

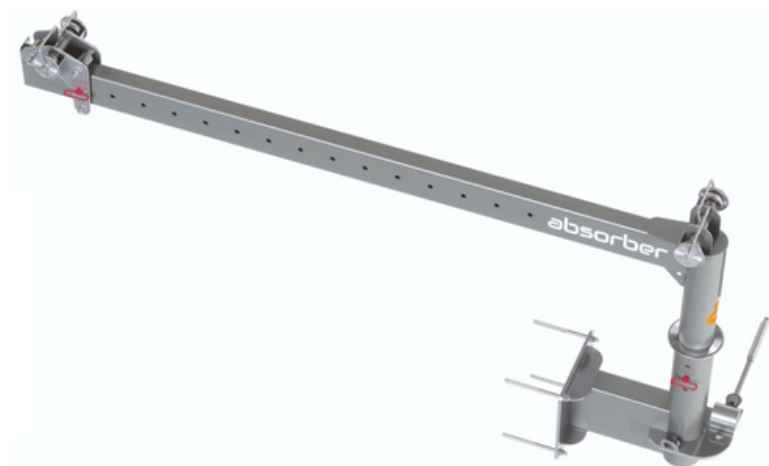


CRN - to rozwiązanie umożliwiające użytkownikowi dostęp linowy do elewacji budynku w celu jej obsługi, serwisowania i konserwacji. Składa się z dwóch elementów, gniazda oraz wysięgnika. Gniazda mocowane są na stałe do konstrukcji budynku np. do stropu betonowego lub attyki.

CRN

System dostępu do elewacji

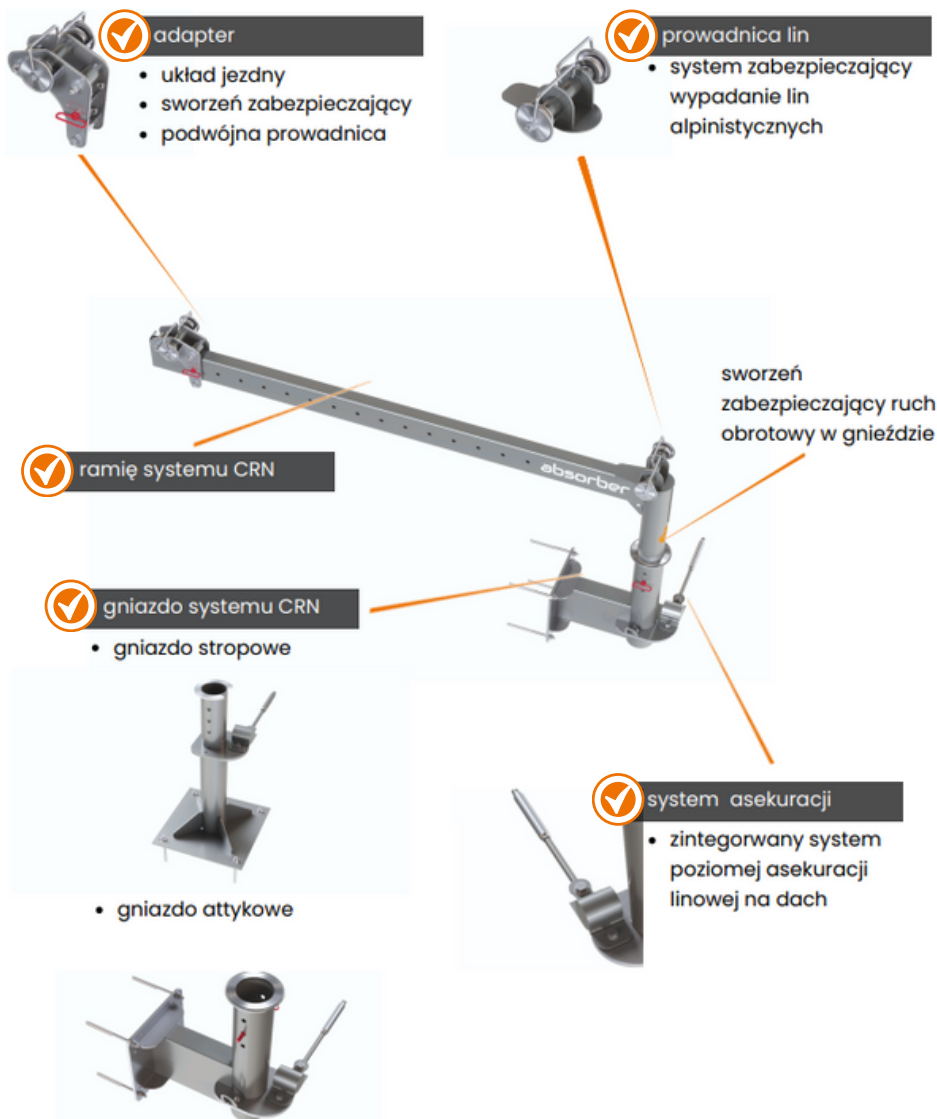

Detal montażu dla wysięgnika 1,35m

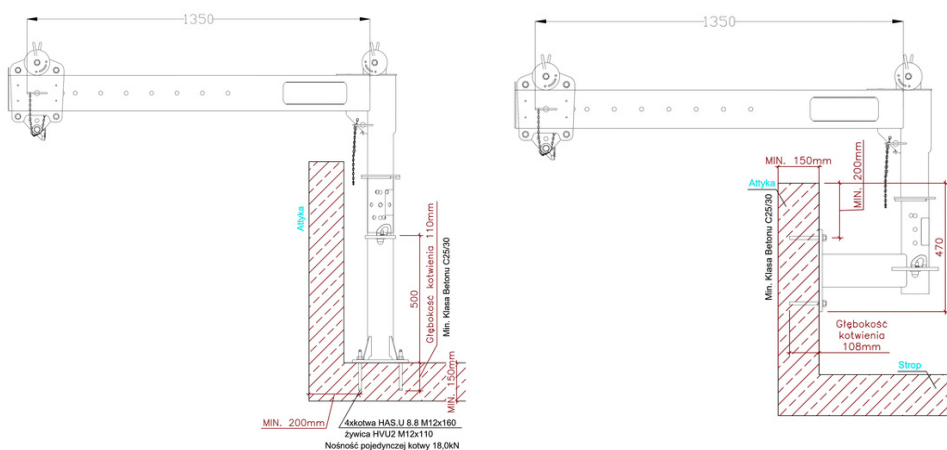

Kompatybilność

Gniazda CRN mają możliwość połączenia z systemem asekuracji linowej ROLER pozwalając na zabezpieczenie dachu i umożliwienie dostępu do elewacji

Dostępne konfiguracje

Gniazda:

- Mocowane do attyki
- Mocowane do stropu

Wysięgniki

- wysięg 1,35m
- wysięg 2m

Specyfikacja techniczna

- Produkt zgodny z normą EN797, dla klasy A – strukturalne punkty kotwiczące
- Wykonany ze stali ocynkowanej
- Wysięg żurawia do 2m
- Max. dopuszczalne obciążenie robocze: 150kg
- System może być mocowany do stropu/attyki betonowej lub do konstrukcji stalowej
- Możliwość integracji gniazd z systemem asekuracji linowej
- Zintegrowane dwa punkty zaczepowe dla lin roboczych zgodne z normą EN795
- Min. wytrzymałość na obciążenia dynamiczne 12kN
- Klasa korozyjności C3
- Możliwość wykonania malowania w zakresie palety RAL